

373031_L_3 DICHTUNGEN STANDARD DICHTUNG - GAROLLA



DREI Wege 3 Dichtungen Kugelhahn mit "L" Bohrung
Bedienelement: Flansch für Antrieb ISO 5211 - DIN 3337
Anschlüsse: GAROLLA
Durchgang: Voll und reduziert
Material: Aisi 316L (1.4404)
Abmessungen: von DN65 bis DN100
Dichtungen: Rein Modifiziert PTFE
Betriebstemperatur: -20°C+170°C
Oberflächenbehandlung: Poliert
Einschließlich Schrauben für Antriebsmontage

Auf Anfrage:

Antistatische Vorrichtung ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004

• Dichtungen aus:


PTFE mit Glas -20°C+170°C

PTFE mit Carbogرافit -20°C+180°C

PTFE mit Inox -20°C+200°C

UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C

| GAROLLA | DN | L | Ø A | Ø B | H | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n° 4 Schrauben | Nm | CODE AISI 304L | CODE AISI 316L |
|----------|-----|-----|-----|-----|-------|----|-------|---------|-----|----|---------|----|----|-----|----|-------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 70 | 65 | 196 | 97 | 76 | 101,5 | 16 | 9,15 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 373031 64410 |
| 70 | 65 | 196 | 97 | 76 | 101,5 | 16 | 10,65 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 373031 6441F |
| 80 | 80 | 256 | 109 | 86 | 116 | 16 | 18,60 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | 373031 44810 | 373031 64810 |
| 80 | 80 | 256 | 109 | 86 | 116 | 16 | 19,10 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | 373031 4481F | 373031 6481F |
| 100 | 100 | 286 | 129 | 106 | 131 | 10 | 29,20 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 110 | 373031 45410 | 373031 65410 |
| 100 | 100 | 286 | 129 | 106 | 131 | 10 | 29,70 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 373031 4541F | 373031 6541F |
| 120 * | 100 | 298 | 158 | 129 | 131 | 10 | 31,70 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 110 | 373031 45510 | 373031 65510 |
| 120 * | 100 | 298 | 159 | 129 | 131 | 10 | 32,20 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 110 | 373031 4551F | 373031 6551F |

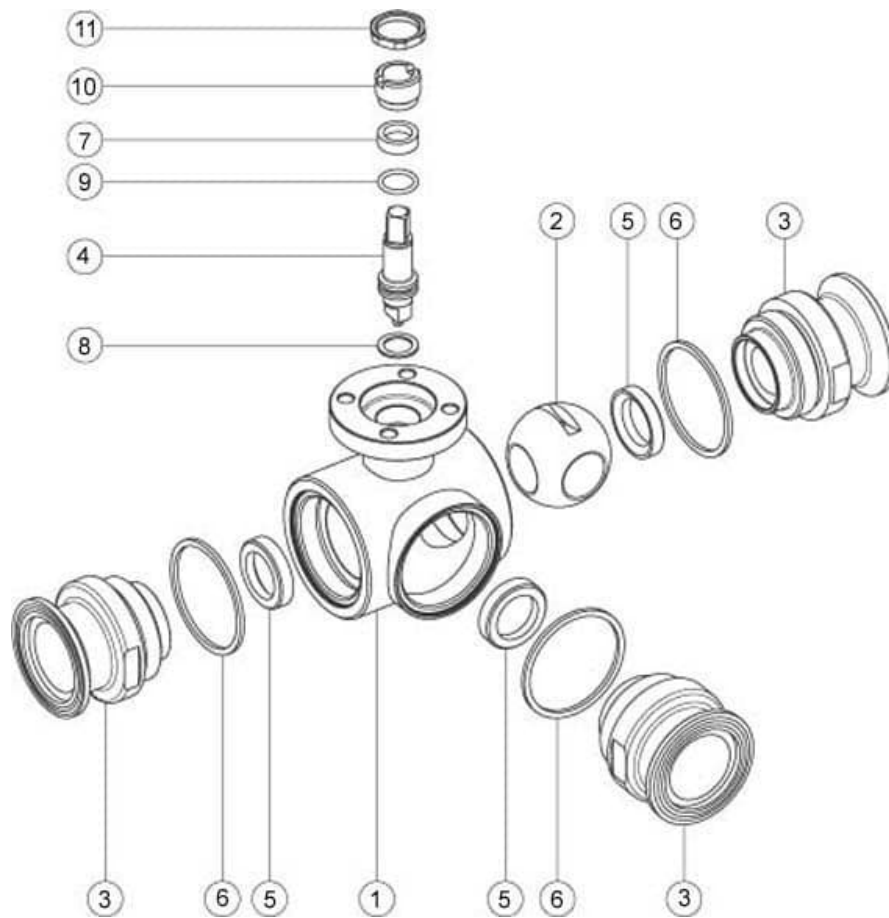

| POSITION | BEZEICHNUNG | STÜCKE | MATERIAL |
|----------|------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Gehäuse | 1 | AISI 304L-316L |
| 2 | Kugel | 1 | AISI 304L-316L |
| 3 | Muffen | 3 | AISI 304L-316L |
| 4 | Stift | 1 | Modifiziertes junges PTFE |
| 5 | Kugeldichtungen | 3 | PTFE |
| 6 | Muffendichtungen | 3 | NBR |
| 7 | Stiftdichtung | 1 | PTFE |
| 8 | Stiftdichtung | 1 | PTFE |
| 9 | Stiftdichtung OR | 1 | FKM |
| 10 | Registerring | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Kontermutter | 1 | AISI 303 |

